



Hydraulischer Holzspalter mit 18t Spaltkraft für Spalllänge 124cm

HSP 18ML

Spalten mit Überlänge! Ein HMG Holzspalter, der auch Holzscheite bis 124cm spalten kann, dies kann die Serie HSP 18ML mit 18t Spaltkraft. Eine einfache und kugelgelagerte Zweihandschaltung, ermöglicht müheloses Halten und Zentrieren von Meterholz oder Kurzholz, egal ob es krum, dick, astig oder dünn ist. Die serienmäßigen Holzablegebügel fangen das gespaltene Holz auf, außerdem dienen sie auch zur Ablage von Holzstücken für weitere Spaltvorgänge. 2 Spaltgeschwindigkeiten, Messingleitführungen, Rücklauffiltration, Dreipunktaufhängung, schnelle Zylinderbefestigung, einstellbare Hubbegrenzung u.v.m. sind Standard. Wie auch bei allen anderen HMG Holzspalter, können Antriebssysteme jederzeit nachgerüstet werden.

- Scheitlänge bis 1240mm, Zylinderhub 1200mm
- Längeres Spaltmesser
- Vorlaufgeschwindigkeiten 1./2. Stufe in cm/sek E-Motor 7/17, Zapfwelle 13/23, Traktorhy. 7/17, Benzin. 7/20
- Rücklaufgeschwindigkeiten in cm/sek E-Motor 10, Zapfwelle 21, Traktorhydraulik 10, Benzinmotor 10
- Kraftbedarf mit Zapfwelle 14 kw
- Abmessung (BxHxT) 860x2930x1270 mm, Höhe Zylinder eingefahren 1870 mm
- Schwere Konstruktion
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Speziell geformtes Spaltmesser für mehr Spaltleistung
- Messingleitführung zwischen Messer und Führung
- Öltank in Bodenplatte versenkt und verschweißt
- Fahrwerk und Dreipunktaufhängung für KAT I und II
- Großer Transporthaken
- Absenkbarer Zylinder mit Schnellverschluss
- Holzablegebügel mit Halterung für Transport
- Geschützte Anordnung der Antriebssysteme
- Ölschauglas am Öltank
- Saubere Filtration durch Rücklauffilter
- Schneller Ölfilterwechsel und Ölablaßventil
- Leistungsstarker Elektromotor mit nur 1400 U/min.
- Pumpenträger mit Kupplung zwischen Motor u. Pumpe
- Schalter-Stecker mit Phasenwender u. Motorschutz
- Stufenlose Hubbegrenzung für Scheitlängenjustierung
- Zweihandbedienung mit einer beweglichen Zweihandschaltung zur Fixierung des Spaltgutes von oben, dadurch Zentrierung in gewünschter Position möglich, egal ob astiges, krumes, dickes oder dünnes Holz
- Bewegliche Zweihandschaltung durch verschleißfreie Kugellagerführung leicht bedienbar und mit Metallzacken zur Holzfixierung. Außerdem ist Spaltgut durch Schiebetechnik vor Anspaltung noch verschiebbar
- Zusätzliches Antriebssystem (z.B. E-Motor oder Zapfwellenpumpe) jederzeit nachrüstbar

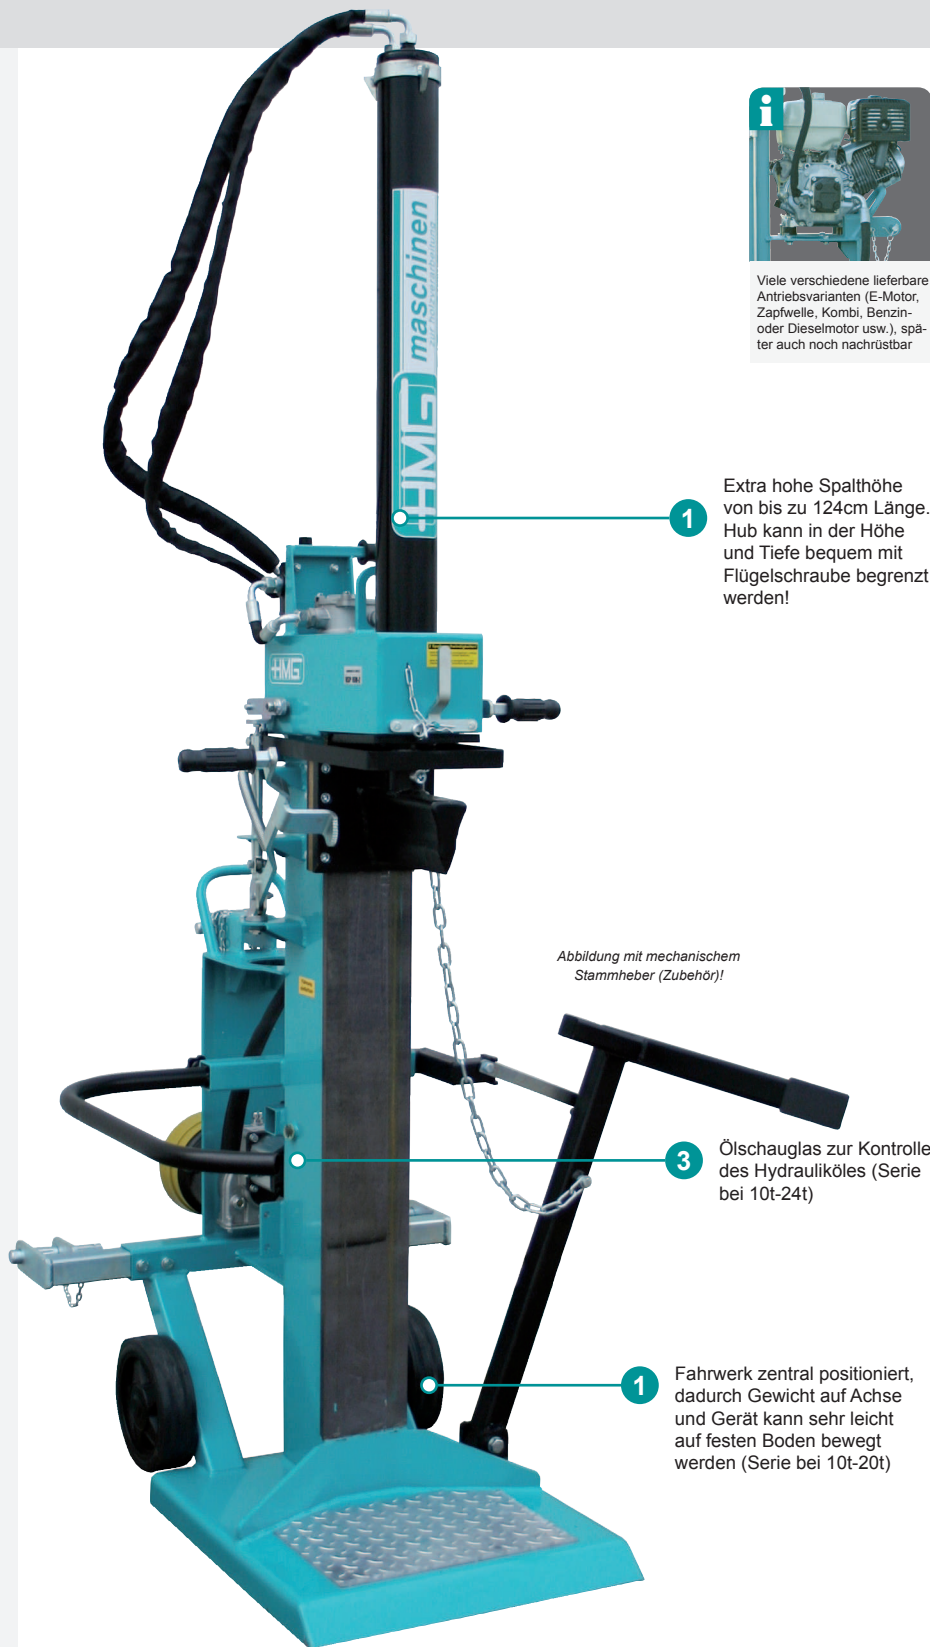

Viele verschiedene lieferbare Antriebsvarianten (E-Motor, Zapfwelle, Kombi, Benzin- oder Dieselmotor usw.), später auch noch nachrüstbar

1 Extra hohe Spalthöhe von bis zu 124cm Länge. Hub kann in der Höhe und Tiefe bequem mit Flügelschraube begrenzt werden!

Abbildung mit mechanischem Stammheber (Zubehör!)

3 Ölschauglas zur Kontrolle des Hydrauliköles (Serie bei 10t-24t)

1 Fahrwerk zentral positioniert, dadurch Gewicht auf Achse und Gerät kann sehr leicht auf festen Boden bewegt werden (Serie bei 10t-20t)

Holzspalter 10-24t



Zubehör s. 32-35

Bezeichnung	Bestell-Nr.	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
Holzspalter HSP 18ML-D, Kraft 18t, E-Motor 6,5kw 400V S6 CEE 16A, Fahrwerk, Dreipunktaufh. KAT I+II, Gewicht 406kg	H 70670	3146,-	3743,-
Holzspalter HSP 18ML-Z, Kraft 18t, Zapfwellenanschluß, Fahrwerk, Dreipunktaufh. KAT I+II, Kraftbedarf 20kw, Gewicht 396kg	H 70671	2886,-	3434,-
Holzspalter HSP 18ML-DZ, Kraft 18t, kombi E-Motor 6,5kw 400V S6 CEE 16A + Zapfwellenanschluß, Fahrwerk, Dreipunktaufh., 421kg	H 70672	3423,-	4073,-
Holzspalter HSP 18ML-T, Kraft 18t, mit Traktorhydraulik, 2m Schläuche mit Schnellk., Fahrwerk, Dreipunktaufh. max. 35l/min., 382kg	H 70673	2638,-	3139,-
Holzspalter HSP 18ML-B, Kraft 18t, Benzinmotor Briggs & Stratton 10,3kw, Fahrwerk, Dreipunktaufhängung, Gewicht 431kg	H 70674	3318,-	3948,-
Holzspalter HSP 18ML-DI, Kraft 18t, Dieselmotor Texas 6,6kw, Fahrwerk, Dreipunktaufhängung, Gewicht 448kg	H 70675	3816,-	4541,-
Frachtkosten innerhalb Deutschland, je Maschine	FDE-PNS	69,-	82,-