

Hydraulischer Holzspalter mit 20t Spaltkraft für Spaltlänge 111cm

HSP 20M


Stark für Vielspalter mit 20t Spaltkraft für Brennholz bis 111cm. Die Modelle HSP 20M sind durch ihre sehr robuste Bauweise für sehr hohe Spaltleistungen ausgelegt. Ein funktionales Zweihandschaltungssystem ermöglicht ein Halten und Zentrieren des Spaltgutes von oben, dies für große Flexibilität beim Spalten sorgt. 2 Spaltgeschwindigkeiten, Messinggleitführungen, Rücklauffiltration, Verwendung von Qualitätskomponenten, Fahrereinrichtung, Dreipunktaufhängung, schnelle Zylinderbefestigung, einstellbare Hubbegrenzung u.v.m. sind auch bei dieser Serie Standard. Ein umfangreiches lieferbares Zubehörprogramm -wie z.B. Seilwinde mit 500kg Zugkraft, Stammheber hydraulisch oder mechanisch, Kurzholztisch, Spezialräder, Drehplatte, Holzspalteranhänger u.v.m- machen das Gerät sehr vielseitig und zum Allrounder. Das Zubehör kann auch noch nach dem Kauf nachgerüstet werden.

- Scheitlänge bis 1110mm, Zylinderhub 1000mm
- Längeres Spaltmesser
- Vorlaufgeschwindigkeiten 1./2. Stufe in cm/sek E-Motor 7/17, Zapfwelle 13/23, Traktorhydraulik 7/17
- Rücklaufgeschwindigkeiten in cm/sek E-Motor 10, Zapfwelle 21, Traktorhydraulik 10
- Kraftbedarf mit Zapfwelle 14 kw
- Abmessung (BxHxT) 860x2600x1270 mm, Höhe Zylinder eingefahren 1750 mm
- Schwere Konstruktion
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Speziell geformtes Spaltmesser für mehr Spaltleistung
- Messinggleitführung zwischen Messer und Führung
- Öltank in Bodenplatte versenkt und verschweißt
- Fahrwerk und Dreipunktaufhängung für KAT I und II
- Großer Transporthaken
- Absenkbarer Zylinder mit Schnellverschluss
- Holzablegebügel mit Halterung für Transport
- Geschützte Anordnung der Antriebssysteme
- Ölschauglas am Öltank
- Saubere Filtration durch Rücklauffilter
- Schneller Ölfilterwechsel und Ölablaßventil
- Leistungsstarker Elektromotor mit nur 1400 U/min.
- Pumpenträger mit Kupplung zwischen Motor u. Pumpe
- Schalter-Stecker mit Phasenwender u. Motorschutz
- Stufenlose Hubbegrenzung für Scheitlängenjustierung
- Zweihandbedienung mit einer beweglichen Zweihandschaltung zur Fixierung des Spaltgutes von oben, dadurch Zentrierung in gewünschter Position möglich, egal ob astiges, krumes, dickes oder dünnes Holz
- Bewegliche Zweihandschaltung durch verschleißfreie Kugellagerführung leicht bedienbar und mit Metallzacken zur Holzfixierung. Außerdem ist Spaltgut durch Schiebetechnik vor Anspaltung noch verschiebbar
- Zusätzliches Antriebssystem (z.B. E-Motor oder Zapfwellenpumpe) jederzeit nachrüstbar

Abbildung mit Seilwinde und Stammheber (Zubehör)!



Jedes Holzstück kann mühelos durch die linke bewegliche Zweihandschaltung von oben gehalten und fixiert werden! (Serie bei 10t-24t)

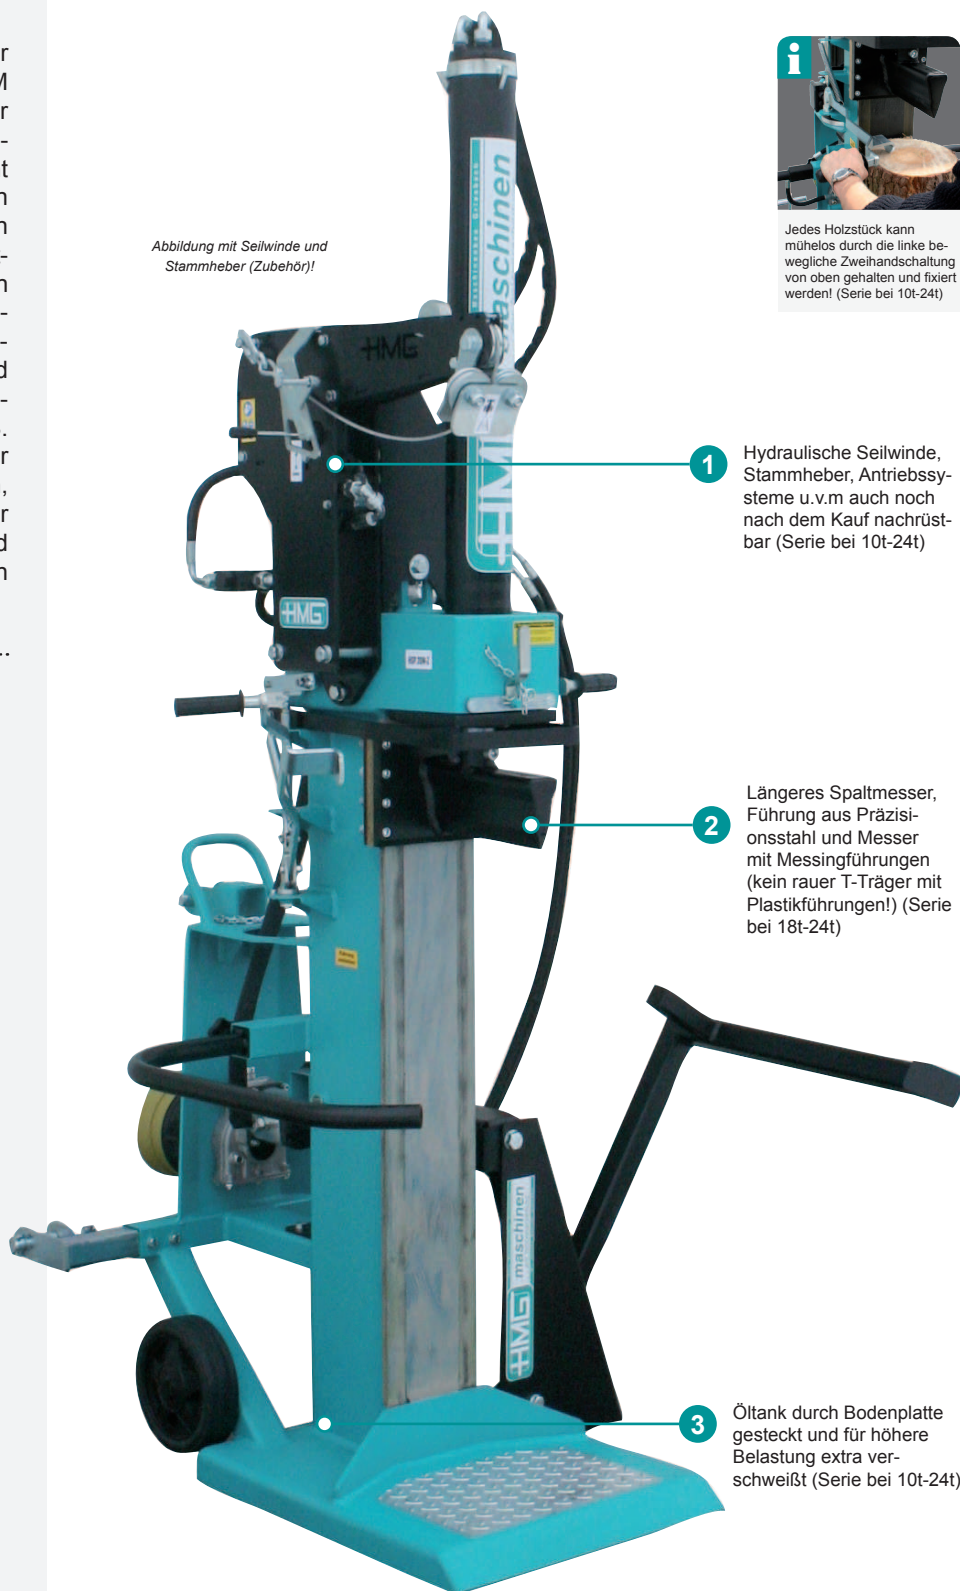

1 Hydraulische Seilwinde, Stammheber, Antriebssysteme u.v.m auch noch nach dem Kauf nachrüstbar (Serie bei 10t-24t)

2 Längeres Spaltmesser, Führung aus Präzisionsstahl und Messer mit Messingführungen (kein rauer T-Träger mit Plastikführungen!) (Serie bei 18t-24t)

3 Öltank durch Bodenplatte gesteckt und für höhere Belastung extra verschweißt (Serie bei 10t-24t)



Zubehör s. 32-35

Bezeichnung	Bestell-Nr.	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
Holzspalter HSP 20M-D, Kraft 20t, E-Motor 6,5kw 400V S6 CEE 16A, Fahrwerk, Dreipunktaufh. KAT I+II, Gewicht 395kg	H 70640	3216,-	3827,-
Holzspalter HSP 20M-Z, Kraft 20t, Zapfwellenanschluß, Fahrwerk, Dreipunktaufh. KAT I+II, Kraftbedarf 14kw, Gewicht 382kg	H 70641	2884,-	3432,-
Holzspalter HSP 20M-DZ, Kraft 20t, kombi E-Motor 6,5kw 400V S6 CEE 16A + Zapfwellenanschluß, Fahrwerk, Dreipunktaufh., 410kg	H 70642	3464,-	4122,-
Holzspalter HSP 20M-T, Kraft 20t, mit Traktorhydraulik, 2m Schläuche mit Schnellk., Fahrwerk, Dreipunktaufh, max. 55l/min., 367kg	H 70643	2640,-	3142,-
Frachtkosten innerhalb Deutschland, je Maschine	FDE-PNS	69,-	82,-