


Hydraulischer Holzspalter mit 9t Spaltkraft für Spalllänge 58/136cm


HSP 9

Kraft und Ausdauer! HMG Holzspalter mit 9t Spaltkraft und einer Spalllänge von 58cm oder 136cm. Wie bei allen anderen Maschinen von HMG, werden auch bei diesen Modellen nur ausgesuchte Qualitätskomponenten verwendet. Die Bauweise ist ähnlich wie bei der Serie HSP 7, jedoch mit einer stärkeren Hydraulikanlage, für noch mehr Leistung. Ein robuster und verschweißter Grundrahmen, ein großer Öltank, optimale Rücklauffiltration, Ölablaßventil, solide und saubere Verarbeitung u.v.m., sind auch bei dieser Serie Standard. Alle Maschinen von HMG werden komplett montiert und vor Auslieferung einer Funktionsprüfung unterzogen. Ein Aufrüsten zu einem HSP 11 ist auch bei dieser Serie später noch machbar durchführbar.

- Vorlaufgeschwindigkeit 6 cm/sek
- Rücklaufgeschwindigkeit 24 cm/sek
- Kraftbedarf Traktor 6 kw
- Abmessung (BxHxT) 650x1560x930 mm
Hubmast eingefahren 1050 mm
- Zylinderhub 520mm
- Robuste und solide Verarbeitung
- Serienmäßig mit Fahrinrichtung
- Langes Spaltmesser aus Spezialstahl
- Saubere Filtration durch Rücklauffilter
- Schneller Ölfilterwechsel
- Spezielle Anordnung des Ansaugrohres im Öltank, für bessere Öl-Zirkulation
- Ölablaßventil zum schnellen Hydraulikölwechsel
- Pumpenträger mit Gummi-Kupplung zwischen E-Motor und Hydraulikpumpe
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender und Motorschutz
- Spezialgleitführung zwischen Hubmast und Rahmen
- Stufenlose Hubbegrenzung für Scheitlängenjustierung
- Zweihandschaltung mit Schiebetechnik
- Große Öffnung der Zweihandschaltung
- Zweihandbedienung mit flexiblen Gummi-Holzhaltern zur Vermeidung von Verhakungen bei sehr astigem Holz
- Zusätzliche Antriebssystem (z.B. Zapfwelle) nachrüstbar



HSP 7, HSP 9 und HSP 11 sind bei Zapfwellenanschluß oder Traktorhydraulik serienmäßig mit Dreipunktaufhängung ausgestattet

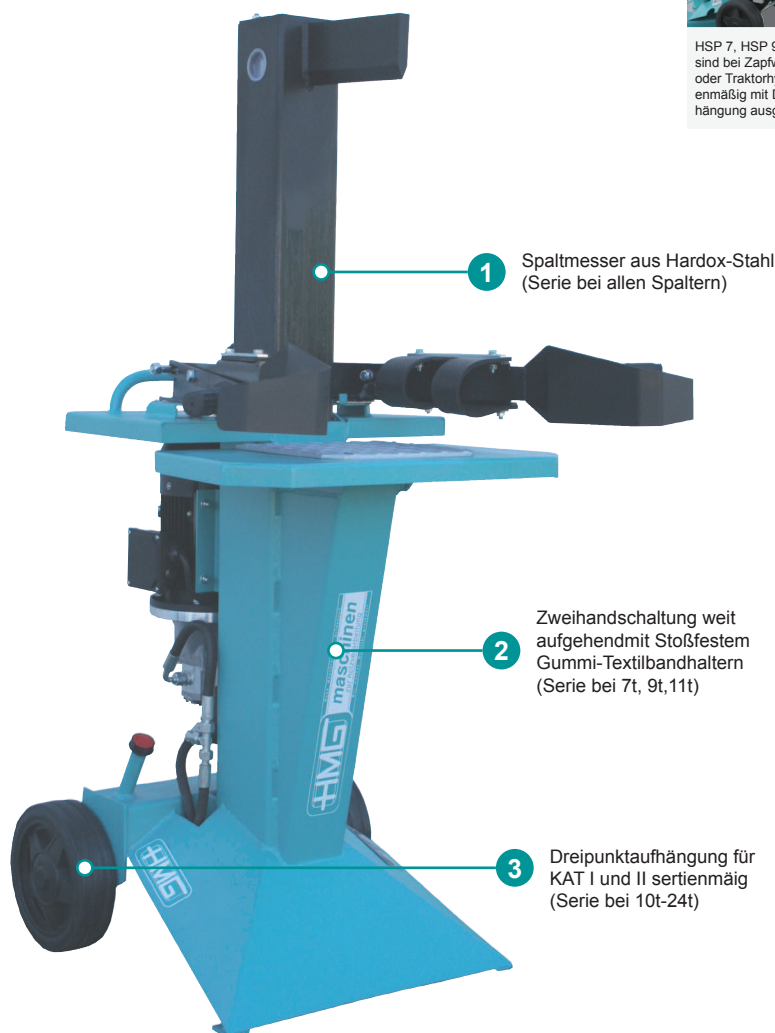

1 Spaltmesser aus Hardox-Stahl (Serie bei allen Splaltern)

2 Zweihandschaltung weit aufgehend mit Stoßfestem Gummi-Textilbandhaltern (Serie bei 7t, 9t, 11t)

3 Dreipunktaufhängung für KAT I und II serienmäßig (Serie bei 10t-24t)



Zubehör 8, 23

Bezeichnung	Bestell-Nr.	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
Holzspalter HSP 9-D, Kraft 9t, E-Motor 3,6kw 400V S6 CEE 16A, Gewicht 135kg	H 70560	1322,-	1573,-
Holzspalter HSP 9-Z, Kraft 9t, Zapfwellenanschluß mit Dreipunktaufhängung KTT I+II, Kraftbedarf 6kw, Gewicht 141kg	H 70561	1322,-	1573,-
Holzspalter HSP 9-DZ, Kraft 9t, kombi E-Motor 3,6kw 400V S6 CEE 16A + Zapfwellenanschluß mit Dreipunktaufh. Gewicht 165kg	H 70562	1322,-	1573,-
Holzspalter HSP 9-T, Kraft 9t, mit Traktorhydraulik, 2m Schläuche mit Schnellkupplu, Dreipunktaufhängung, max. 15l/min., 136kg	H 70563	1322,-	1573,-
Holzspalter HSP 9-B, Kraft 9t, Benzinmotor Briggs & Stratton 7,1kw, Gewicht 146kg	H 70564	1322,-	1573,-
Holzspalter HSP 9-DI, Kraft 9t, Dieselmotor Texas 6,6kw, Gewicht 157kg	H 70565	1322,-	1573,-
Aufpreis Spalttisch breit einfach zum Einhängen, um 30 cm breiter als Standardtisch. Gewicht 35 kg	710810	1322,-	1573,-
Aufpreis Schwenktisch unten damit kann Meterholz einfach mit einem 2 Spaltvorgang verarbeitet werden, 35 kg	710815	1322,-	1573,-
Aufpreis Schwenktisch oben einfach zum Einhängen und komfortabel Kurzholz spalten, da der Tisch nur eingeschjnk 35 kg	710820	1322,-	1573,-
Aufpreis Bodenplatte damit kann Meterholz bis 136 cm länger verarbeitet werden, mit Spezialmesser für Meterholz Gewicht 35 kg	710825	1322,-	1573,-
Aufpreis Fixiereinheit für Zweihandschaltung Griff bleibt in bestimmter Position stehen Gewicht 35 kg	710840	1322,-	1573,-
Frachtkosten innerhalb Deutschland, je Maschine	FDE-PNG	45,-	54,-